


Netac

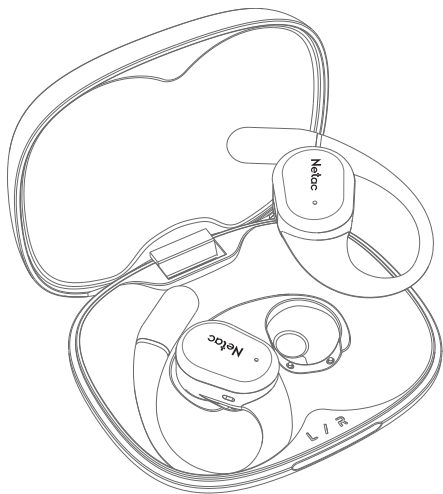


OS02



真无线开放式蓝牙耳机

请揭下绝缘贴后使用！


1



2



产品概述

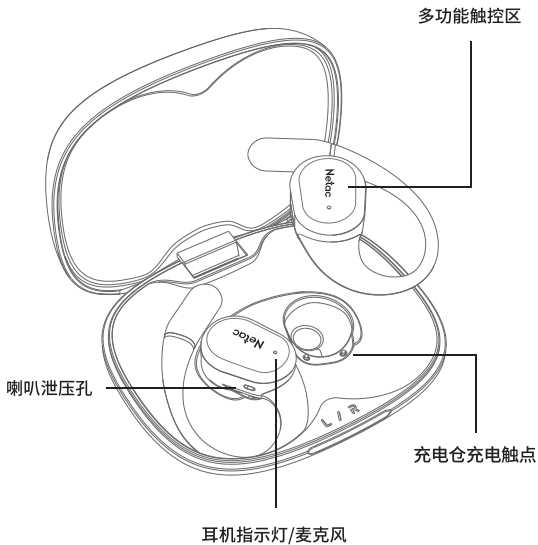

开机 / 关机

自动开机:取出耳机,此时耳机自动开机匹配,等待连接手机。

手动开机:耳机不在充电仓里并且耳机是关机的状态,长按左右耳机3秒开机。


自动关机:1.将左右耳机放入充电仓,关上充电仓上盖,会自动关机并充电。

2.5分钟未连接设备状态下,耳机会自动关机。

手动关机:如果耳机处于开机并且相互连接状态,长按任意一只耳机5秒关机。

蓝牙配对

- 1 打开充电仓,取出耳机自动开机。



- 2 开机后将左右耳机贴近,组队成功后指示灯:双耳绿灯熄灭。
- 3 打开手机蓝牙界面,搜索“Netac OS02”,点击配对,连接成功并伴有提示音。

音乐

▶|| 音乐暂停/播放:播放时,单击多功能触控区。

◀ 上一曲:双击左耳机多功能触控区。

▶ **下一曲:双击右耳机**多功能触控区。

音量调节

🔊+ **音量+:**点击三下**左耳机**多功能触控区。

🔊- **音量-:**点击三下**右耳机**多功能触控区。

通话

📞 **接听:**来电时, **双击**多功能触控区。

📞 **拒接:**来电时, **长按2秒**多功能触控区。

📞 **挂断:**通话时, **双击**多功能触控区。

唤醒语音助手功能

长按**左耳**多功能触控区2秒唤醒/退出语音助手。

游戏模式

长按**右耳机**多功能触控区2秒进入游戏模式。

充电

① 通过充电线给充电仓充电, 充满后充电仓指示灯长亮。

② 耳机放入充电仓自动充电, 充满后耳机指示灯熄灭。

耳机充电	绿灯亮
耳机充满电	绿灯灭
充电仓充电	冰蓝灯闪烁
充电仓充满电	冰蓝灯常亮

参数规格

- 型号: OS02
- 蓝牙版本: 5.4
- 重量: 8.2g(单耳)、54g(充电仓)
- 尺寸: 83.9*70.4*29.67mm(充电仓)、52*41.2*18mm(耳机)
- 电池容量: 3.7V/2*50mAh(耳机)、3.7V/500mAh(充电仓)
- 耳机充电时间: 约1.5小时
- 播放音乐时间: 约8小时(中等音量)
- 蓝牙距离: 10M
- 频率: 2.402GHz~2.48GHz
- 扬声器单元: Φ 14.2MM/16欧
- 电源输入: DC 5V/500mA
- 充电仓给耳机充电次数: 约4次
- 支持蓝牙协议: a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 [Pb]	汞 [Hg]	镉 [Cd]	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 [PBB]	多溴二苯醚 [PBDE]
PCBA	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有物质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

×

表示该有害物质至少在该部件的某一物质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

保修服务条例

感谢购买并使用朗科产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此质保卡并妥善保存。售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

1、朗科真无线蓝牙耳机除依法实行三包外,自产品销售之日起,凭质保卡和发票或有效购买凭证,将享有七天无理由退货(电商购买渠道),十五天包换(品质问题),一年非人为有性能故障保修服务。

1)包换:真无线蓝牙耳机系列产品购买后十五天内,若发现非设备相容性问题或非人为损坏的产品质量问题时,可和朗科或其授权服务站联系产品换货服务(朗科只对产品主体进行更换,附件、资料、包装盒等不属更换范围,更换产品只限于新品或功能正常的良品);

2)维修:真无线蓝牙耳机系列产品购买后一年内,若发现属于免费质保范围内的产品问题时,可和朗科官方联系维修服务,服务电话:**400-105-5505**。

2、产品若出现以下任一情况,将不属于免费质保范围:

1)超过质保期;

2)无法提供有效的产品质保卡和有效购买凭证或相应的复印件,擅自涂改质保卡;

3)未经朗科公司书面允许情况下的改造、拆装、维修而发生的故障;

4)产品上丝印或序列号激光码磨损、缺失;

5)产品充电接口由于外力造成弯曲、变形等异常现象,产品外壳破损、变形等异常现象;

6)未依照使用说明上(使用指南)的指示维护所导致的故障损坏;

7)产品的损坏是受不可抗力灾难(如火灾、地震、雷击、水灾、台风灾等)、人为破坏(如敲打、跌落、破裂、重击等)、人为疏失(如落水、遗失、未妥善保管等)或其它非正常使用所致。

8)因物理或电子及电磁的压力或干扰,电源不稳定及误用、闪电、静电、火或其它不可抗力因素而造成的损坏;

9)因暴露或存放在不当的环境(包含高温、低温或高湿度的环境)而造成的损坏;

10)因送修至朗科公司维修站或授权服务站途中运送或包装不当而造成的损坏或遗失;

11)将朗科产品使用于研发、生产用途或专业测试所导致的故障或损坏。

3、要求更换/维修产品时的规定：

- 1)请在需更换/维修产品时出示质保卡和发票或有效购买凭证；
- 2)质保卡丢失不补发，请妥善保管；
- 3)对更换的故障产品或维修更换的损坏零部件，公司有权处理，敬请谅解。

4、其他声明：

- 1)若产品不符合免费质保范围或超出质保期，朗科将不予提供免费维修或退换服务；
- 2)质保卡中记载的内容如有与国家规定不符之处，以国家规定为准；
- 3)相关事宜请点击朗科中文网站<http://www.netac.com.cn>查询。

质保卡

产品名称	
产品型号	
产品SN码	
购买日期	
用户姓名	
联系电话	
经销商名	
故障描述	