



Netac



TW06

真无线蓝牙耳机

产品概述

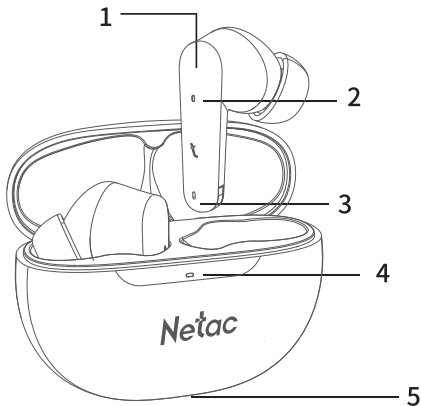

1:多功能触控区

2:耳机指示灯

3:耳机充电触点/麦克风

4:充电仓指示灯

5:USB-C充电口

开机/关机


开机:取出耳机自动开机。

关机:耳机放入充电仓或3分钟内未与任何设备连接则自动关机。

手动开机/关机:长按多功能触控区5秒

蓝牙配对

- ① 打开充电仓,取出耳机自动开机。

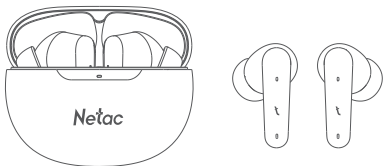

- ② 开机后将左右耳机贴近,自动组队成功后指示灯灭。
- ③ 打开设备蓝牙界面,搜索“NetacTW06”,点击配对,连接成功并伴有提示音。

音乐

- ▶|| 音乐暂停/播放:播放时,单击多功能触控区。
- ◀ 上一曲:双击左耳多功能触控区。
- ▶ 下一曲:双击右耳多功能触控区。

通话

 **接听**:来电时,单击多功能触控区。

 **拒接**:来电时,双击多功能触控区。

 **挂断**:通话时,单击多功能触控区。

音量

 **+** 三击左耳多功能触控区。

 **-** 三击右耳多功能触控区。

唤醒语音助手功能(需手机支持)

长按2秒多功能触控区唤醒或退出语音助手 (Siri)。

耳机恢复出厂设置

耳机在开机未连接设备的状态下快速四击多功能触控区,红白灯交替闪,同时耳机会有“嘟”的一声提示音,会清除耳机里面的配对记录。

充电

① 耳机放入充电仓自动充电,充满后耳机指示灯熄灭。

② 通过充电线给充电仓充电,充满后充电仓指示灯长亮。

耳机充电	红灯长亮(耳机指示灯)
耳机充满电	红灯灭(耳机指示灯)
充电仓充电	灯闪烁(充电仓指示灯)
充电仓充满电	灯长亮(充电仓指示灯)

参数规格

- 型号: TW06
- 蓝牙版本: 5.4
- 耳机重量: 4.8g (单个)
- 耳机尺寸: 37.2*27.2*17.4mm
- 耳机电池容量: 3.7V 35mAh*2
- 耳机充电时间: 约1.5小时
- 播放音乐时间: 约 8小时
- 充电仓重量: 37.9g
- 充电仓尺寸: 63.7*50.9*26 mm
- 充电仓电池容量: 3.7V 300mAh
- 充电仓给耳机充电次数: 4 次
- 支持协议: SPP/HFP/A2DP/AVCTP/HID
- 频率: 2.4GHz~2.48GHz
- 电源输入: DC 5V $\overline{\text{III}}$ 300mA
- 蓝牙距离: 10M

保修服务条例

感谢购买并使用朗科产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此质保卡并妥善保存。售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

1、朗科真无线蓝牙耳机除依法实行三包外,自产品销售之日起,凭质保卡和发票或有效购买凭证,将享有七天无理由退货(电商购买渠道),十五天包换(品质问题),一年非人为有性能故障保修服务。

1)包换:真无线蓝牙耳机系列产品购买后十五天内,若发现非设备相容性问题或非人为损坏的产品质量问题时,可和朗科或其授权服务站联系产品换货服务(朗科只对产品主体进行更换,附件、资料、包装盒等不属更换范围,更换产品只限于新品或功能正常的良品);

2)维修:真无线蓝牙耳机系列产品购买后一年内,若发现属于免费质保范围内的产品问题时,可和朗科官方联系维修服务,服务电话:**400-105-5505**。

2、产品若出现以下任一情况,将不属于免费质保范围:

1)超过质保期;

2)无法提供有效的产品质保卡和有效购买凭证或相应的复印件,擅自涂改质保卡;

3)未经朗科公司书面允许情况下的改造、拆装、维修而发生的故障;

4)产品上丝印或序列号激光码磨损、缺失;

5)产品充电接口由于外力造成弯曲、变形等异常现象,产品外壳破损、变形等异常现象;

6)未依照使用说明上(使用指南)的指示维护所导致的故障损坏;

7)产品的损坏是受不可抗力灾难(如火灾、地震、雷击、水灾、台风灾等)、人为破坏(如敲打、跌落、破裂、重击等)、人为疏失(如落水、遗失、未妥善保管等)或其它非正常使用所致。

8)因物理或电子及电磁的压力或干扰,电源不稳定及误用、闪电、静电、火或其它不可抗力的因素而造成的损坏;

9)因暴露或存放在不当的环境(包含高温、低温或高湿度的环境)而造成的损坏;

质保卡

产品名称	
产品型号	
产品SN码	
购买日期	
用户姓名	
联系电话	
经销商名	
故障描述	