Netac 朗科®

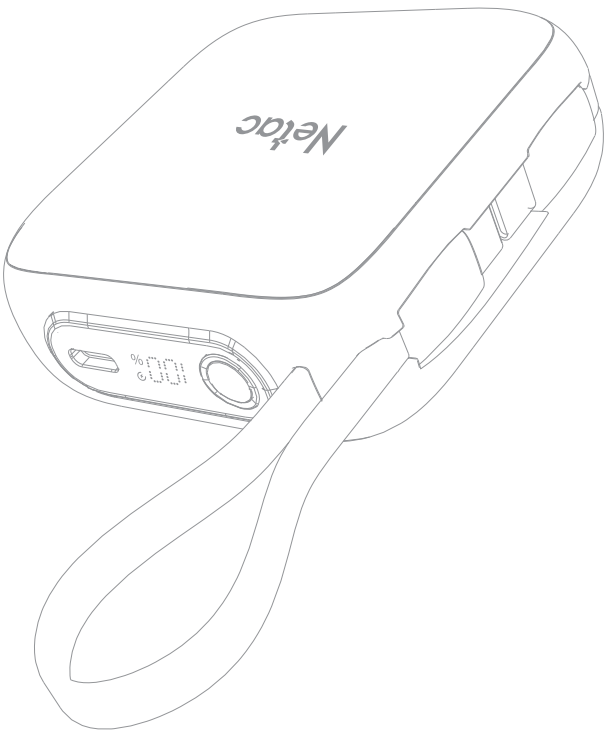

PS10Mini快充移动电源

（使用指南）

产品特性

- 采用高品质锂离子电芯，优化充放电功率，安全可靠，使用寿命长。
- 自带两条充电线，兼容大部分手机快充充电！同时可当做挂绳使用，携带方便！
- USB-C口，支持PD20W快充输出，同时支持18W快充输入。自带USB-C1线，最大支持22.5W超级快充，支持各种USB-C接口设备的快充协议。
- 产品采用创新设计外观，优选高品质材料，选用高标准制造工艺，严格的品质控制，为消费者提供更优质更好用的产品。

包装清单

- 移动电源、说明书x1

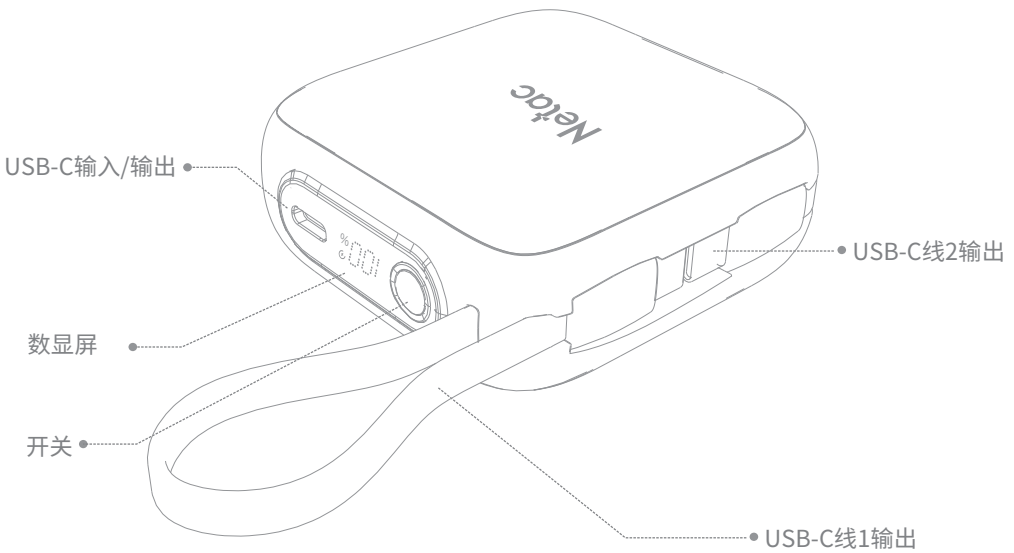

产品规格参数

产品:	移动电源
型号:	PS10 Mini
电池容量:	10000mAh
额定容量:	5600mAh(5V⎓3A)
电池能量:	38.5Wh/3.85V
USB-C输入:	5V⎓3A，9V⎓2A，12V⎓1.5A，18W Max
USB-C输出:	5V⎓3A，9V⎓2.22A，12V⎓1.67A，20W Max
USB-C1输出:	5V⎓3A，9V⎓2A，12V⎓1.5A，10V⎓2.25A，22.5W Max
USB-C2输出:	5V⎓2.4A，9V⎓2.22A，12V⎓1.67A，20W Max
USB-C+USB-C 线1+USB-C 线2总输出:	5V⎓3A，15W Max
能量转换效率:	≥81%
裸机重量:	≈190g

电量指示灯说明

100%电量

0%电量

给外部充电时电量显示屏数字从100陆续跳动，当显示屏数字跳到0
并闪烁时，表示电源需要充电。

注意事项

★ 如长时间搁置不使用时，请至少每3个月对电池充电一次。
★ 在使用过程中，设备会轻微发烫，但不烫手属于正常现象。
★ 请保持产品干燥，勿用化学清洗剂擦洗。
★ 请爱护环境，按指定地点报废回收，请勿随意弃置。
★ 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型的电池来更换。
★ 电池不得暴露在诸如日照，火烤或类似过热环境中。
★ 将电池组放置在极高温度环境中,可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体；
★ 电池组承受极低气压,可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
★ 请勿让小孩或不具备单独使用此设备的人接触使用此设备，需在成人监督指引下使用此设备。
★ 切勿碰撞、自行拆卸或涉水、受潮、挤压设备。
★ 消费者若使用电源电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器
★ 产品使用时应放置在桌面，台面等位置，如需接触人体使用，接触时间应小于10秒
★ 浸水后禁止使用
★ 本产品预期适用于热带气候条件下安全使用，其最高使用室内环境温度为35℃

常见问题与解决方式

★ 不能给移动电源充电时：
● 请检查电源适配器是否合适，连接线，转接头是否正常。
● 建议选用合适品牌电源适配器为其充电。
★ 移动电源不能给其他设备充电时：
● 移动电源电量过低，请重新为其充电。
● 被充电设备电压和移动电源输出电压不兼容，请核对被充电设备充电电压。
● 被充电设备和移动电源连接方法不正确，连接线、转接头是否正常。
● 移动电源内部线路故障请于当地经销商售后服务部联系。

警告

禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，切勿继续便用，切勿置于高温环境中，浸水后禁止使用。